

07/2024

TOSCAminni

Designerin:
Silvia Maria P. Vogt

SCHNITTMANUFAKTUR

TOSCAminni
SCHNITTMANUFAKTUR



CLICK
HERE!

Fortgeschritten

BEAMER

A4 / A0

Kleid Anastasia

Größe 34-54

Art.-Nr: 2-E-86

inkl. Nahtzugabe

auf Ebenen

Ohne Abpausen

interaktive

Nähanleitung

CLICK
HERE!

www.toscaminni.de

Deutsch-
Englisch-
Französisch



Nähanleitung • Schnittmuster



Material	
Stoffempfehlung	Waffeljersey, Jersey, French Terry, Viscose Jersey
Einlage	Für den Riegel am Ärmel
Druckknöpfe	Optional 2 Druckknöpfe zum Befestigen der Riegel am Ärmel

Stoffverbrauch in m – Stoffbreite 1,40m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Kleid	3,00	3,00	3,00	3,00	3,30	3,30	3,60	3,60	4,20	4,20	4,20

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Taillenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110



Inhaltsverzeichnis:

Bezugsquellen	Seite 4
Urheberrecht / Schnitt Drucken /kleben	Seite 5
Richtige Größe finden	Seite 6
Nähmaschine einstellen	Seite 7
Technische Zeichnung/Zuschneideplan	Seite 8
Zuschneiden	Seite 9

Stoffberichte





A-Linien Kleid

Jersey trifft Romantik pur. Das angesetzte Bolero und die kleinen Hingucker, wie die überziehbare Knöpfe, z.B. von Prym geben einen besonders femininen Touch und laden zum Stoffmix ein

Stoff

French Terry - Eigendruck



Das Modell gibt es auch für Kinder
>> Kleid Anastasia „minni“



Bezugsquellen für Jersey und Nähzubehör

Wir arbeiten schon seit Jahren mit diesen Stoffhändlern zusammen und empfehlen Dir gerne folgende Stoffe und Materialien, die für Dein Nähprojekt geeignet sind, um Dir Deinen Einkauf zu erleichtern. Klick auf den Link, so kommst Du zu direkt zu der jeweiligen Shop-Seite.

Wir raten Dir, einen kleinen Vorrat an Einlage an zulegen, diese wird nahezu für jedes Projekt benötigt.

*Bei den Links handelt es sich um Partner-Links und wir bekommen eine kleine Provision



Makerist



[Jersey uni](#)
[Jersey gemustert](#)
[Jerseystoffe für Kinder](#)
[French Terry](#)

[Einlage H180](#)
[Gewebeeinlage G700](#)

[Nützliches Nähzubehör, wie](#)
[z.B. einen Rollschneider, Gummiband, Scheren u.v.m.](#)

makerist

Stoffe Hemmers

[Jerseystoffe](#)
[Jerseystoffe für Kinder](#)

[Nähmaschinenzubehör](#)
[Schneidereibedarf, z.B. Kreide,](#)
[Stoffklammern, Wondertape u.v.m.](#)



stoffe.de

[Jersey uni](#)
[Jerseystoffe Kinder](#)
[Jersey gemustert](#)

[EinlageH180](#)
[EinlageG700](#)

[Nähgarne](#)
[Kopierpapier](#)
[Nähmaschinenzubehör](#)
[Scheren / Rollschneider](#)

 stoffe.de






Urheberrecht

Alle Produkte aus unserem Online-Shop wurden von uns entworfen und gestaltet. Unsere Schnittmuster / Stickdatei / Ebook sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verkauft, verschenkt, kopiert oder verändert werden. Wir besitzen das alleinige Copyright, sofern es nicht ausdrücklich angegeben wurde.

Schnitt auf Ebenen

Jede Größe ist auf einer eigenen Ebene abgespeichert. Damit ist es möglich, nur die Größen einzublenden, die Du tatsächlich drucken möchtest. Für die Funktion benötigst Du den **Acrobat Reader**, den Du kostenlos im Internet herunterladen kannst.

Klicke auf das Ebenen-Symbol im Acrobat. Reader und blende Größen nach Wunsch ein oder aus. Stelle sicher dass die Felder „Beschriftung“ und „Rahmen“ aktiv sind. Achte darauf, dass die Ebenen „Beschriftung“ – „Seitenzahlen“ und „Rahmen angeklickt sind“

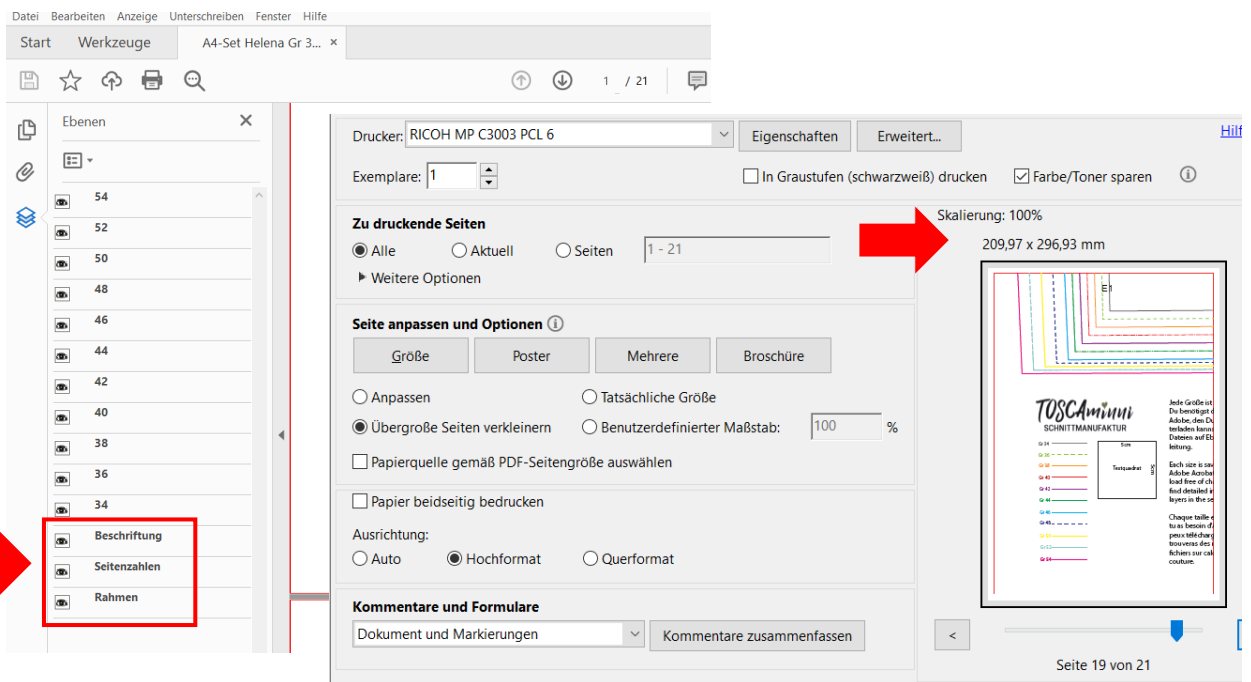

Tipps für Beamernutzer:

Verbessere den Kontrast beim Projizieren auf dunklen Stoffen durch folgende Einstellung:

Datei / Bearbeiten / Einstellungen / Barrierefreiheit (oder Shortcut Ctrl+K)

- aktiviere den Haken „Dokumentenfarben ersetzen“
- deaktiviere den Haken „Nur Farbe von schwarzem Text oder Vektorgrafik ändern“

Schnitt ausdrucken und zusammenkleben

Jeder Drucker ist etwas anders. Bei unserem Drucker (Modell Rico) haben wir die Einstellung „übergröße Seiten verkleinern“ ausgewählt – die Skalierung beträgt 100%. **Bei Deinem Drucker ist die Einstellung vielleicht anders. Speichere die Dateien zuerst ab und drucke zunächst nur die erste Seite mit dem Testquadrat aus. Überprüfe, ob die Druckeinstellung korrekt ist – das Testquadrat muss 5x5cm betragen, es sollte ein Rahmen mit Kleberand zu sehen sein ca. 1cm. Leerseiten wurden entfernt. Orientiere Dich beim Zusammenkleben am Klebeplan + Seitennummerierung.**



[>>Schnitt kleben](#)



Richtige Größe finden

Maßtabelle Damen Körpergröße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Hüftweite	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
Tailenweite	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110

Maßtabelle Damen Fertigmaße 1,68m											
Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	82	85	88	92	96	100	107	113	119	125	131
Notizen											
Hüftweite	163	167	170	175	180	185	193	200	207	215	222
Notizen											
Länge gem. v. Schulterpunkt	111	113	116	112	112	112	113	114	114	115	115
Notizen											

Informationen zur Passform / Arbeitsvorbereitung

Mit einem Ebook oder einem Papierschnitt, egal welcher Marke, erwirbst Du einen Konfektionsschnitt. Das heißt, Du musst Deine eigenen Maße diesem Schnittsystem anpassen.

Gleiche Deine persönlichen Maße nochmals mit dem Papierschnitt ab. Denke daran, dass im Schnitt bereits die Nahtzugabe enthalten ist. Markiere Dir diese mit einem kleinen Strich, so fällt Dir das Ausmessen leichter.

Probemodell: Wir empfehlen, ein Probemodell aus einem „Schränkleichenstoff“ anzufertigen, um den Schnitt kennenzulernen.

Entscheidend für die Größenauswahl sind **Oberweite und Hüftweite**.


Länge ändern:

Der Schnitt ist auf eine Körpergröße von 1,68m ausgelegt. Miss die vordere Länge nach (Schulter bis Knie) prüfe, ob die Länge für Dich passt. Du kannst das Schnittmuster an der eingezeichneten Linie verlängern oder verkürzen.

Weite ändern: Die Weite lässt sich über die Seitennähte regulieren.


Schwankst Du zwischen zwei Größen, zum Beispiel Oberweite Gr. 38 – Hüftweite Größe 40/42 - empfehlen wir Dir, die zwei relevanten Größen übereinanderzulegen und an den jeweiligen Stellen anzupassen.

Alternativ kannst Du an den Seitennähten (hier auch die Ärmel mit einbeziehen) 2cm Nahtzugabe verwenden, so hast Du mehr Spielraum für persönliche Anpassungen. Beachte, dass das Schnittmuster bereits 1cm Nahtzugabe beinhaltet.

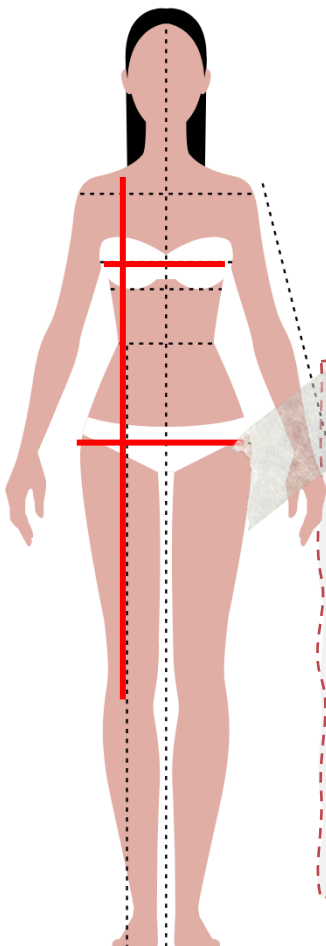



Passpunkte für die Nahtzugabe

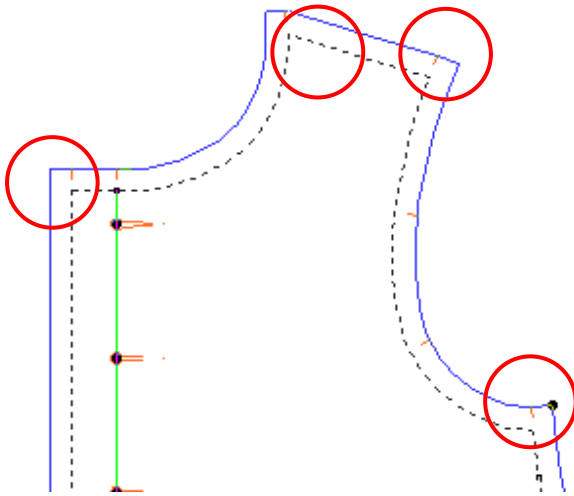

Unsere Schnittmuster enthalten bereits die Nahtzugabe. An den Ecken sind Passpunkte eingefügt. Anhand der Passpunkte kannst Du die Breite der Nahtzugabe erkennen und weisst, wo Du mit dem Nähen beginnen sollst. Ebenso beim Saum.

Wissenswertes zu den Nähmaschinen-Sticharten:

1 2 3 4

Stich 1: normaler Geradstich mit Stichlänge 2,5-3

Diesen Stich benötigst Du zum Zusammennähen der Teile, es wird am Anfang und am Ende verriegelt (das heißt Du nähst mit Deiner Maschine jeweils ein paar Stich rückwärts – normalerweise gibt es dafür eine Taste an der Maschine)

Stich 2: Zickzackstich

Diesen kannst Du zum Versäubern der Schnittkanten verwenden, wenn Du keine Overlock besitzt. Es gibt auch Nähmaschinenfüsse, die ein kleines Schneidmesser eingebaut haben und ebenfalls die Fransen abschneiden.

Stich 3: Overlockstich

Dieser wird mit der Overlock genäht (wir benutzen eine 3-Faden-Overlock). Wenn nur die Kanten versäubert werden, sind 3 Fäden ausreichend

Stich 4: Geradstich mit der Länge 5 oder 6 (Heftstich)

Diesen verwenden wir zum Einkräuseln oder Heften. Der Faden wird am Anfang/Ende nicht verriegelt und es werden ca. 10cm Fäden am Anfang/Ende hängen gelassen. Diese dienen zum Raffen (Beim Einkräuseln) bzw. auch beim Heften. Der Faden wird nämlich später wieder entfernt


Nähen mit Jersey


Für Jersey solltest Du einen elastischen Stich verwenden. Mit der Nähmaschine stehen Dir zahlreiche elastische Stiche zur Verfügung. Achte darauf, die passenden Nadeln zu verwenden, es gibt spezielle Nadeln für Jersey.

Kennst Du den Obertransporter?


Obertransporterfüße werden gerne zum Nähen von Samt, Karostoffen oder gestreiften Stoffen verwendet, damit sich nichts verschiebt.

Er eignet sich auch hervorragend für Jersey. Mit einem Obertransporter werden sowohl die untere Stoffschicht, als auch die zweite Lage oben drauf gleichmäßig transportiert und so weilt sich der Jersey nicht.

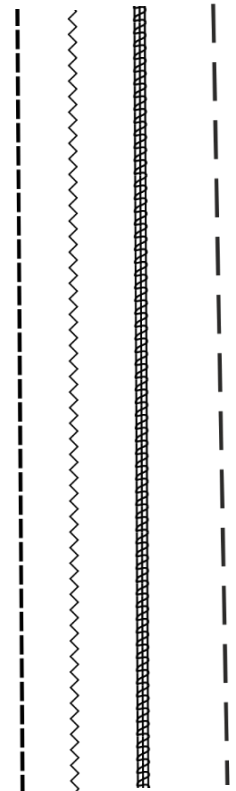



Technische Zeichnung:

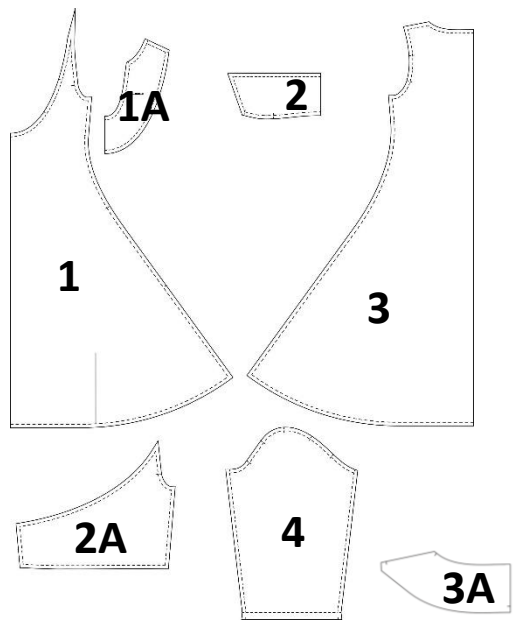

Pflegehinweis:
Generell sollte man die Stoffe vor dem Vernähen so waschen, wie man das Kleidungsstück später waschen will. Also, bei Handwäsche per Hand - Maschinenwäsche per Waschmaschine. Gleiches gilt für den Wäschetrockner.

Zuschneideplan

Nr.	Zuschnitt	Oberstoff	Einlage
1	Vorderteil	1x Stoffbruch	
1A	Passe	1x Stoffbruch	1x Stoffbruch
2	Kragen	2x Stoffbruch	
2E	Einlage Kragen		1x Stoffbruch
2A	Bolero	2x gegengleich	Einlage Schlitz
3	Rückenteil	1x Stoffbruch	
3A	Beleg Rückenteil	1x Stoffbruch	
3AE	Einlage Beleg Rückenteil		1x Stoffbruch
4	Ärmel	2x gegengleich	


Zuschnitt der Bindebänder:			Zuschnitt
Bänder für Raffung Rock	4cm x	50cm	2x
Schlaufen Knopf	4cm x	10cm	2x
Streifen für Tunnel	5cm x	20cm	2x
Bindebänder	10cm x	1,40m	2x
Im Schnitt sind folgende Nahtzugaben enthalten:			
Nähte 1cm			
Saum 1cm			
Ärmelsaum 2cm			
Einlage			
Für die Einlage findest Du jeweils ein extra Schnitt-Teil, da diese etwas kleiner ist als das Oberstoff-Teil			




Und los geht's:

Papierschnitt ausschneiden, auf Stoff auflegen und zuschneiden. Anschließend die Markierungen/Passzeichen auf die Schnittteile übertragen. Bei Stoffen die links und rechts gleich oder einfarbig sind, jeweils die linke Seite mit einem Kreidestrich markieren.

Stoffauflageplan

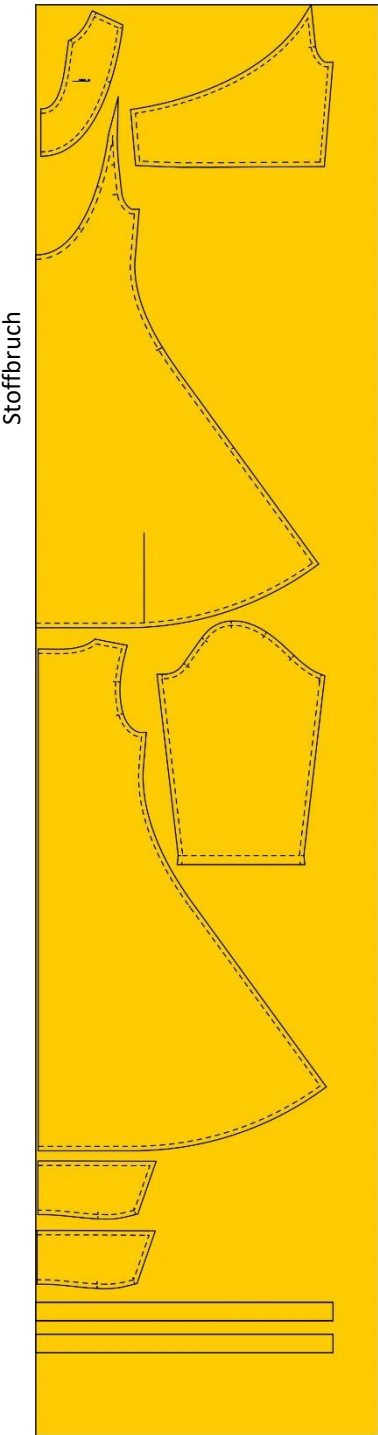

Zugeschnittene Teile

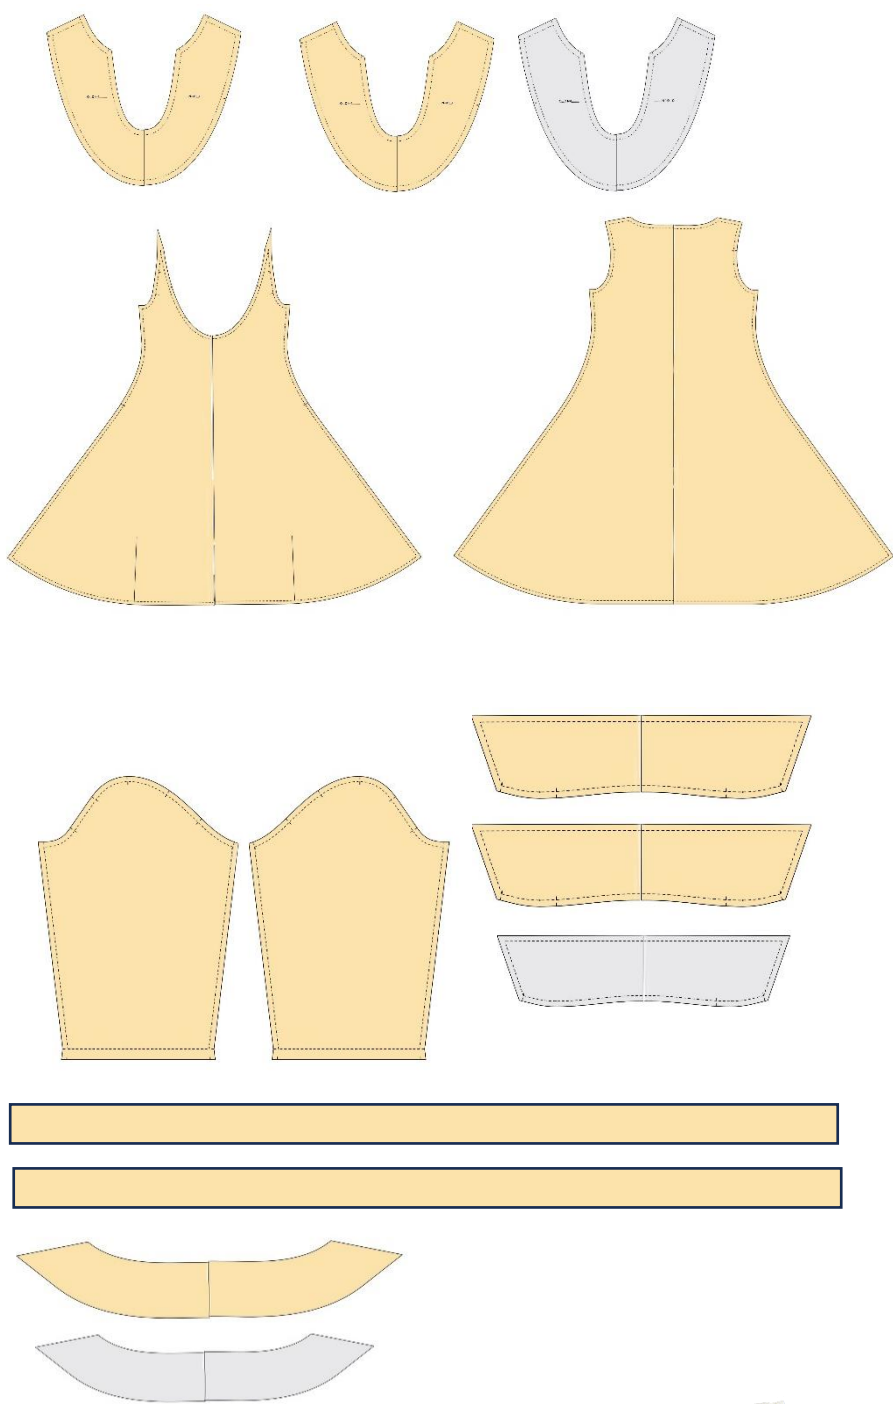



Nähen und Versäubern

Doppellagig versäubern.

Wir haben das Kleid mit der Nähmaschine genäht, Stichgröße 2,5.

Erst im Anschluss wurde mit der Overlock doppellagig versäubert, wenn die Nähte gepasst haben. So lassen sich Passform- oder Nähfehler ausbessern. Das Auftrennen geht wesentlich leichter.

Verwende einen Obertransportfuß.

Es gibt für die meisten Nähmaschinen einen Obertransporterfuß. Dieser ist perfekt um Jersey mit der Nähmaschine zu nähen. Oft ist er standardmäßig dabei oder kann als Sonderzubehör angeschafft werden. Damit lassen sich Jerseynähte ebenso perfekt nähen, wie mit einer Overlockmaschine.

Kragen nähen




- Für den Kragen 2 größere Teile aus Stoff zuschneiden
- Oberkragen mit leichter Einlage auf der linken Stoffseite verstärken (Unterkragen nicht)




- Nahtzugabe auf dem Schnitt abschneiden, unten am Kragenansatz bleibt sie stehen
- Schnitt auf den Oberkragen (also das Teil mit der Einlage) aufzeichnen (rechte Stoffseite)




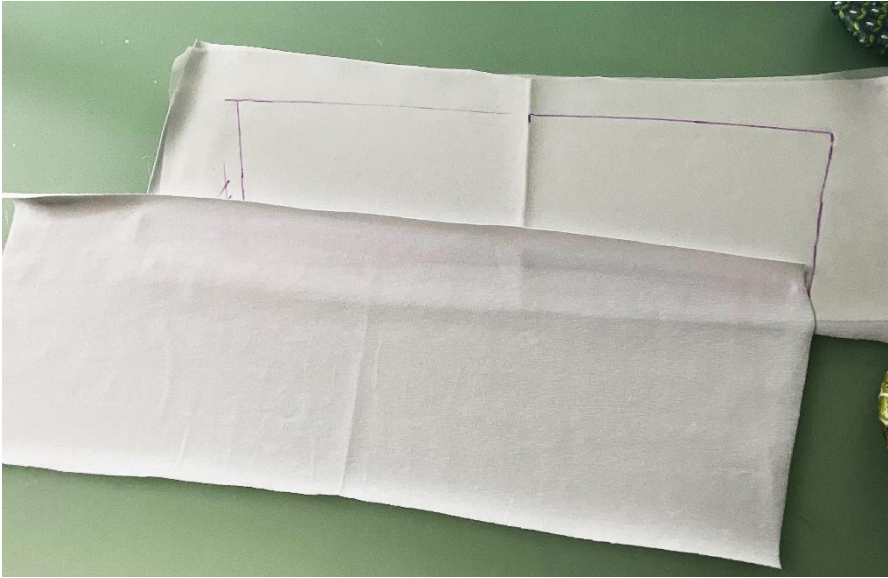

- Teile aufeinander stecken – rechts auf rechts

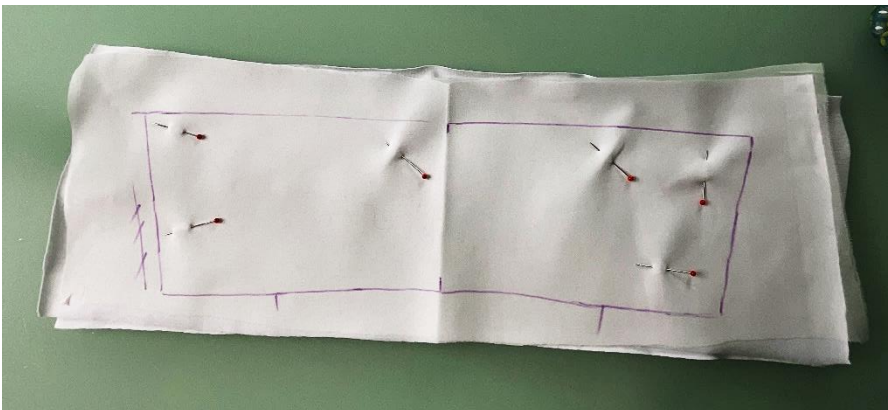


- Der Oberkragen mit dem aufgezeichneten Kragenteil liegt oben

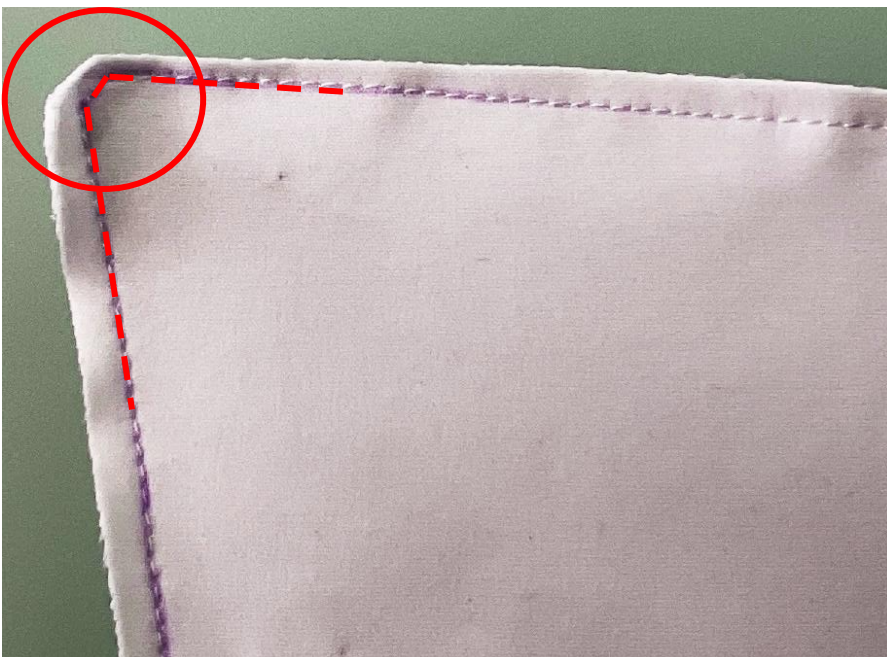

- Rundherum Nähen
- In der Kragenecke 2 Stiche schräg nähen



- Die Nahtzugabe bis auf 0,5cm zurückschneiden
- An den Ecken abschrägen
- Hintere Mitte und Schulterpunkte markieren

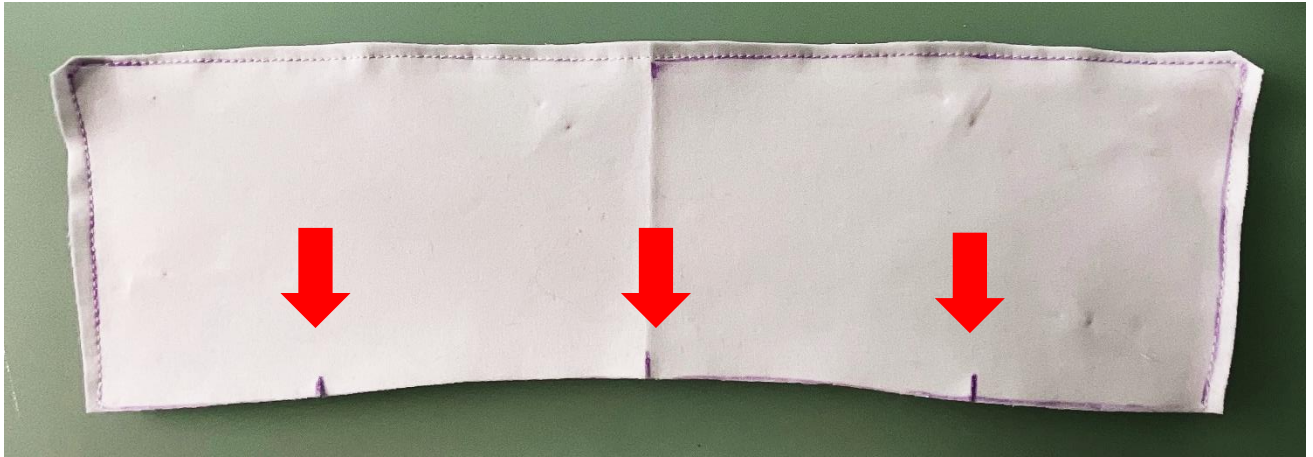


- Kragen wenden
- Ecken ausformen
- Bügeln







Boleroteile

- Auf dem rechten Boleroteil wird in der Seite ein Schlitz eingearbeitet. Er ist zum Durchziehen des Bindebandes gedacht.
- Ein Stück Einlage zur Verstärkung aufbügeln (linke Stoffseite)– der Schlitz ist markiert
- Im linken Teil ist kein Schlitz notwendig

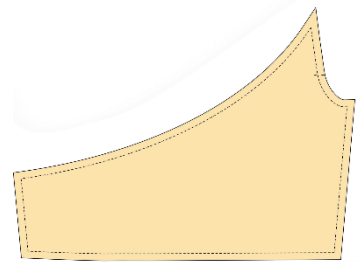


- Markierungen für den Schlitz auf die linken Stoffseite übertragen
- Die Nahtzugabe auf 1cm zurück schneiden
- An den Ecken schräg einschneiden

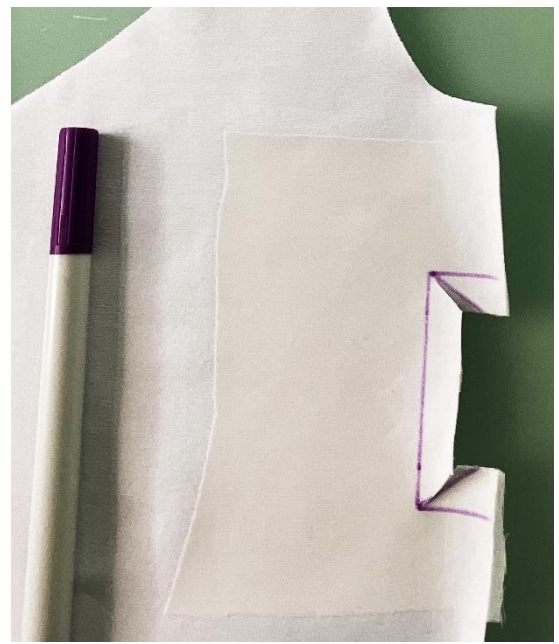

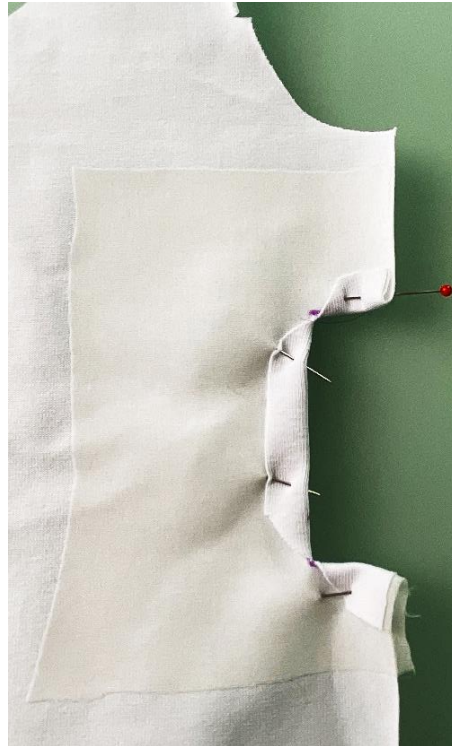

- Nahtzugabe auf die linke Seite einbiegen
- Feststecken (Bild links)
- Ansicht des Schlitzes von der Rückseite (Bild rechts)

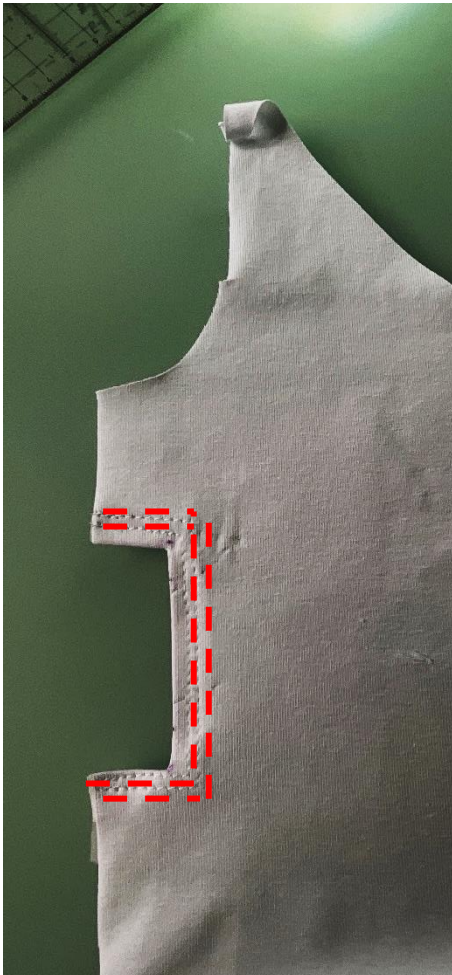


- Schlitz von der rechten Seite einmal knappkantig absteppen (Bild links)
- Und eine weitere Naht wird 0,5cm neben der bereits bestehenden Naht gesetzt (Bild links)
- Bild rechts: Ansicht von der Rückseite



Säume Bolero



- Boleroteil am Ausschnitt und am Saum versäubern
- Saum- bzw. Nahtzugabe sind 1cm
- 0,5cm auf die linke Seite einschlagen, sowohl am Halsausschnitt als auch am Saum
- Vorbügeln
- diese 0,5cm nochmals eingeschlagen
- Mit der Nähmaschine/Steppstich absteppen

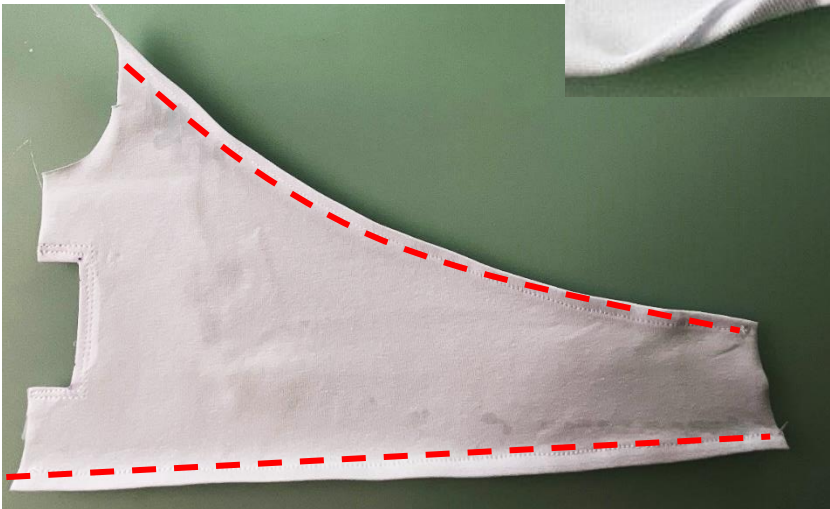

- Hier siehst Du das Teil abgesteppt aber noch ungebügelt und eine Ansicht von rechts
- Teile bügeln






- Das rechte Teil ebenso nähen, nur ohne Schlitz
- So sehen nun beide Teile aus, einmal mit Schlitz und einmal ohne



Passe nähen

- Passzeichen vom Schnitt auf das Stoffteil übertragen de vordere Mitte markieren
- Passe an das untere Vorderteil stecken (rechts auf rechts)



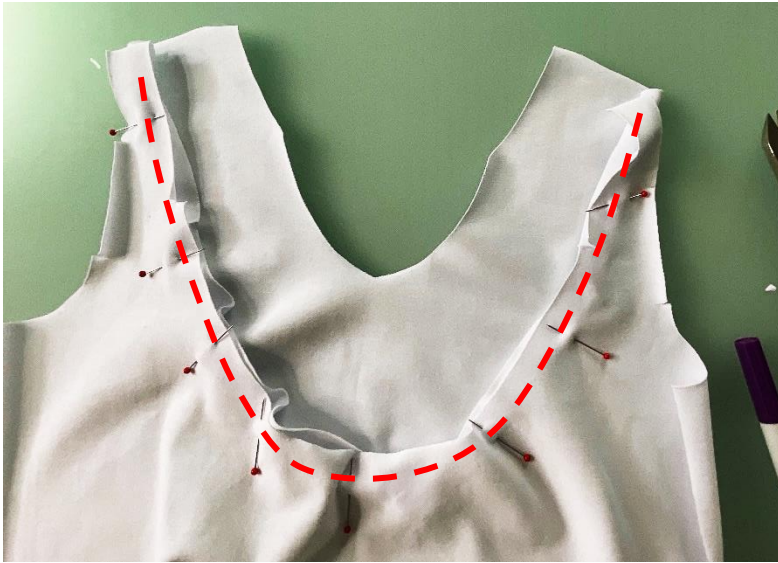

- Genäht wird auf dem unteren Vorderteil
- Für Nähanfänger haben wir hier einen [Blogbeitrag](#) zum Thema „runde Bögen nähen“ verlinkt.



- Die Nahtzugabe nach unten in das untere Vorderteil bügeln
- Falls nötig, Rundungen bis knapp an die Nahtzugabe einschneiden



- Am Halsausschnitt Kantenband aufbügeln



- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen
- An den Schultern zusammenstecken
- Nähen


Kragen nähen



- Kragen an den Ausschnitt stecken – rechts auf rechts
- Passpunkte beachten



- Der Kragen endet an der oberen Rundung, die untere Rundung bleibt unberührt
- An der vorderen Kante bleibt 1cm Nahtzugabe stehen

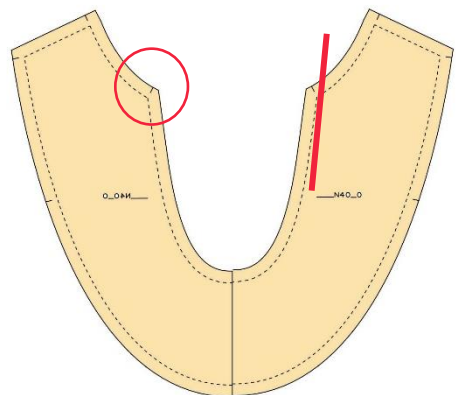





- Nahtzugabe 1cm – also der Kragen bleibt 1cm vor der Kante stehen

Belege / Versäubern / Halsausschnitt nähen




- Belege mit Einlage verstärken (linke Stoffseite)

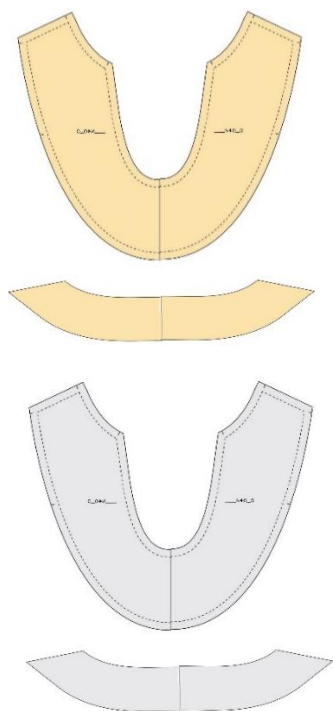

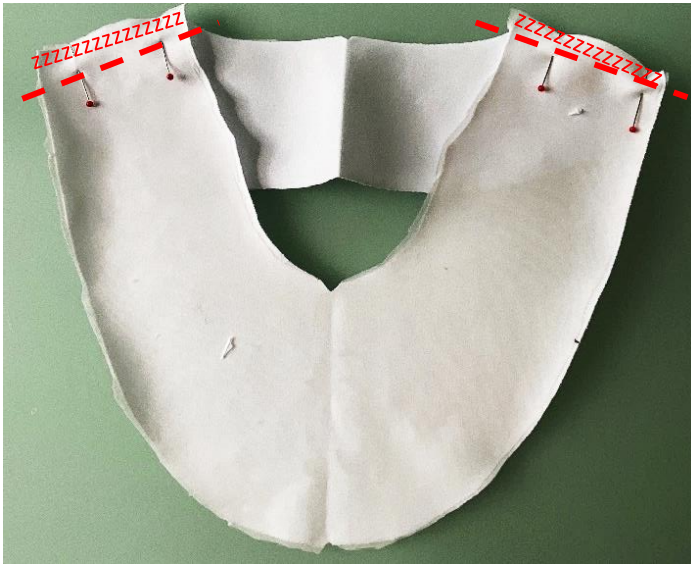

- Rückwärtigen- und vorderen Beleg rechts auf rechts legen
- An der Schulter zusammenstecken
- Nähen
- Doppellagig mit der Overlock versäubern

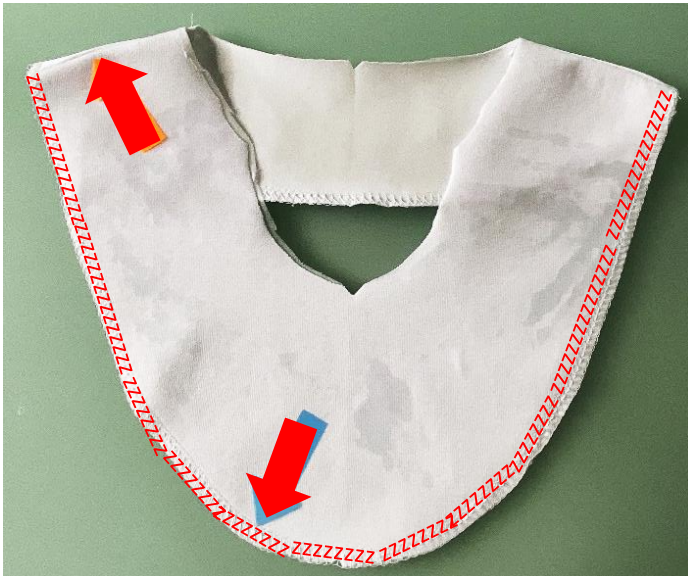

- An der unteren Kante mit der Overlock versäubern



- Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen
- am Ausschnitt feststecken
- Der Kragen liegt zwischen Kleid und Beleg



- Kragen rundherum annähen



- Die Rundungen bis knapp an die Nahtzugabe einschneiden



- Beleg nach innen wenden
- Halsrundungen und hintere Mitte Beleg bügeln



- Kragen und die vordere Kante des Halsausschnittes knappkantig absteppen
- Den Beleg an der unteren Passenkante absteppen – dabei den unteren Beleg mitfassen (siehe gelber Pfeil)

Bolero nähen



- Die Seitennähte des Kleides sind noch offen
- Boleroteil jeweils mit der schönen Seite nach oben auf das Vorderteil legen (rechts auf links)
- Das Boleroteil mit dem Schlitz kommt auf die rechte Seite
- Teile links und rechts an der Seite, sowie in den Armausschnitten annähen
- Die Teile reichen bis zum zweiten Passpunkt im Armloch






- Sieht dann so aus


Ärmel vorbereiten



- Den Saum des Ärmels 1cm einschlagen
- Bügeln
- Nochmals einschlagen, so dass der Saum doppelt ist
- Mit Stecknadeln fixieren

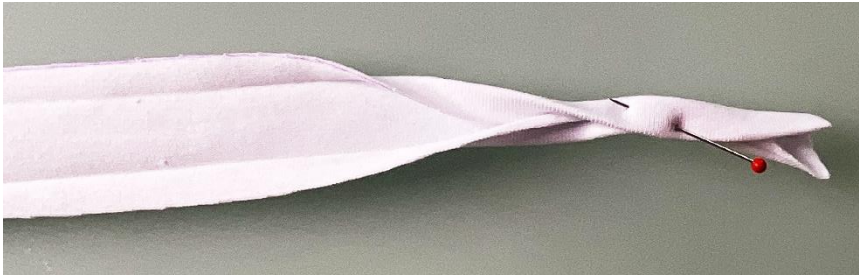

- Für das Schlaufenband der Knöpfe, das Band jeweils 1cm auf jeder Seite einschlagen
- Bügeln
- In der Mitte zusammenlegen
- nähen

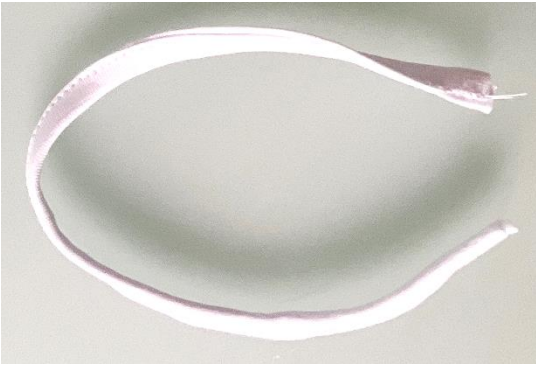

- Die Länge der Schlaufe richtet sich nach dem Umfang des Knopfes
- Knopf 3cm Durchmesser.
- Schlaufe 10cm Länge (inkl. 2cm Nahtzugabe)



- Die Schlaufe für den Knopf wird am Saum mit eingenäht und auch eingeschlagen




- Beim Nähen des Saums wird die Schlaufe mit genäht



- Knopf annähen



- Die Ärmel in das Oberteil nähen

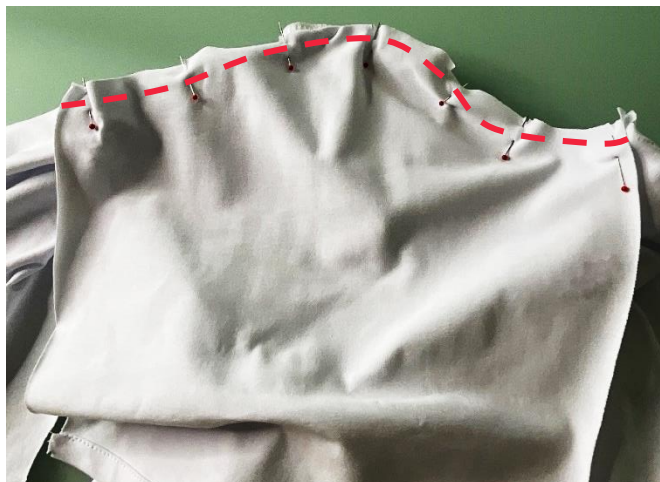


- Ärmel in das Armloch einfügen (rechts auf rechts)
- Feststecken
- Passpunkte beachten
- Nähen
- Genäht wird in der Armkugel
- Im Ärmel ist keine Mehrweite enthalten



- Fertig eingenähter Ärmel
- Auf der anderen Seite wiederholen



- Das Kleid nach links wenden
- Seitennähte zusammenstecken
- Mit der Overlock, vom Ärmel beginnend, bis zum Saum des Rockes nähen
- Auf der anderen Seite wiederholen

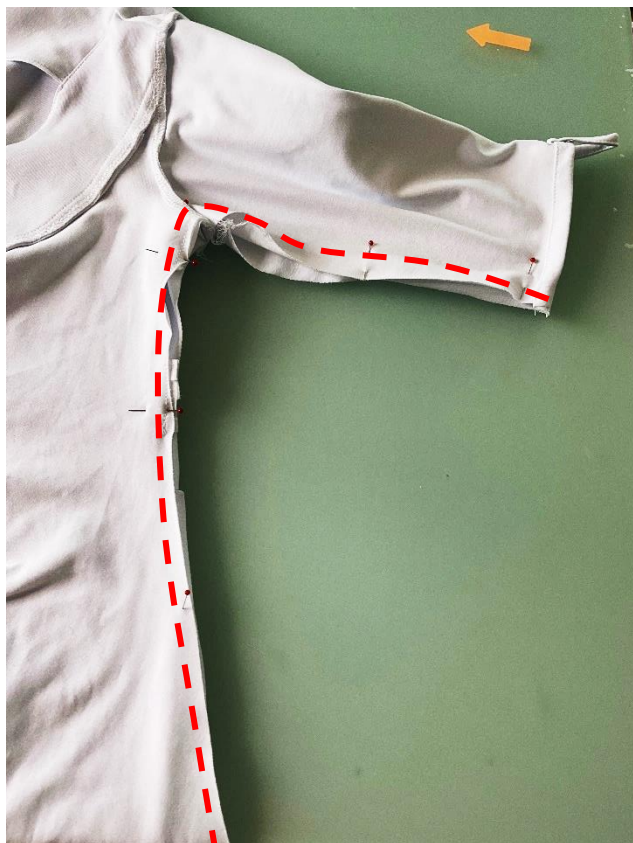

- Das Kleid sieht nun so aus






Saum nähen




- Saum mit der Overlock versäubern
- 1cm nach links einschlagen
- Bügeln
- Nähen

Bindebänder für den Saum nähen

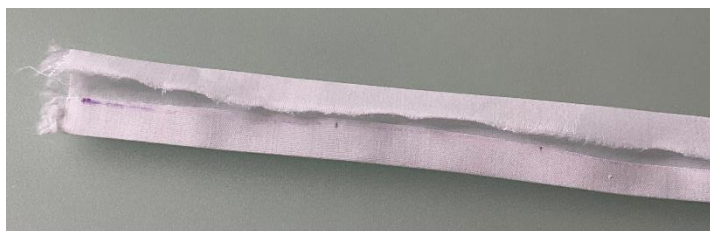


- Bindebänder für die Raffung nähen
- Jeweils auf einer Seite 1cm nach links bügeln
- Der Länge nach zur Hälfte falten
- Stecken
- Nähen

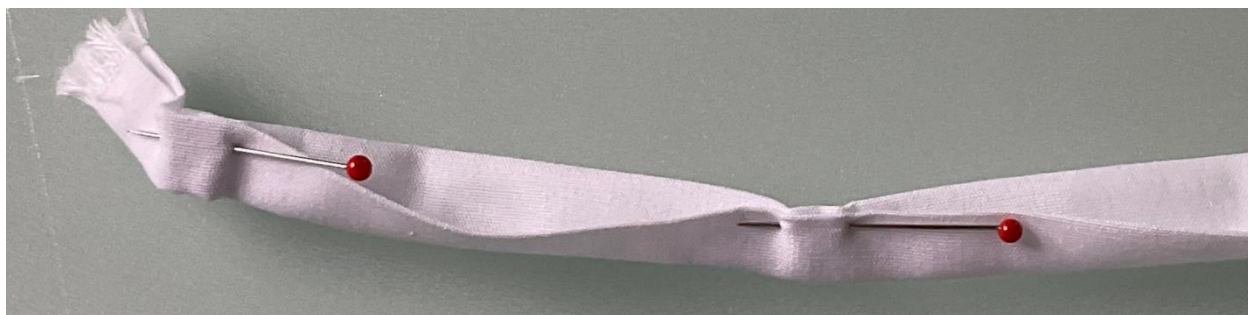



- Band auf beiden Seiten absteppen

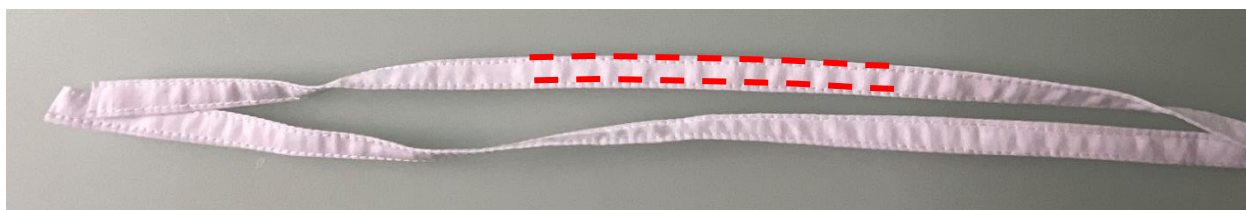

- Markierung für das Aufsetzen des Tunnels auf der linken Seite anbringen


Bild unten (links und rechts)

- Für den kleinen Tunnel den Streifen in der Mitte falten
- Bügeln
- Streifen mit der Overlock versäubern
- Diese Mitte exakt auf den vorgezeichneten Strich legen





- Streifen annähen
- Einmal links,
- Einmal in der Mitte
- Einmal rechts
- Oben und unten ist offen

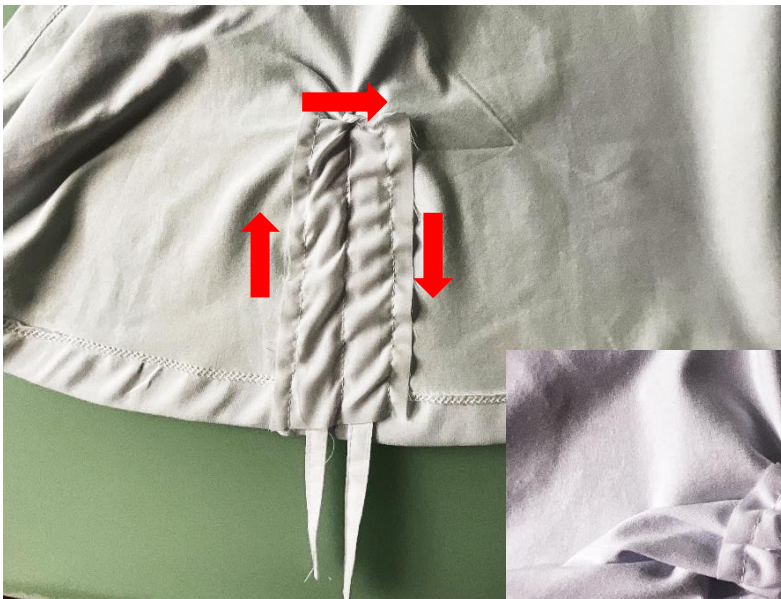

- Band durchziehen und raffen






- Auf der anderen Seite wiederholen


Bindebänder für das Bolero nähen



- Zuschnitt Bindebänder:
2x inkl. 1cm Nahtzugabe
Breite: 10cm breit
Länge: 1,40 m l
- Band auf jeder Seite
2 x 0,5cm einschlagen, wie bereits
beim Ärmelsaum gezeigt S.27
- Nähen
- Die Bänder an das Bolero stecken
(links auf rechts)

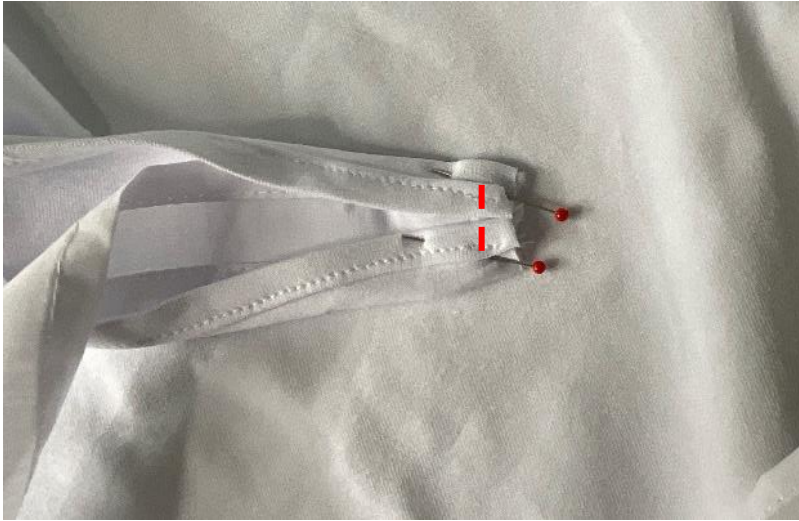

- Band festnähen
- Die Seiten des Boloroteils um das kleinere Band schlagen und festnähen

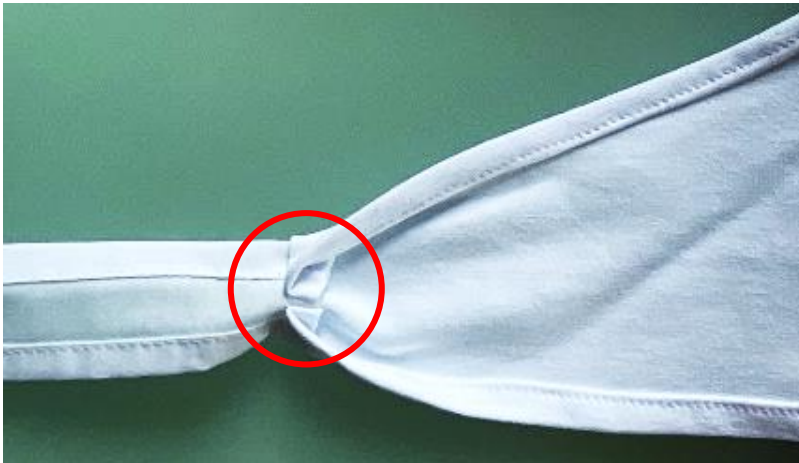

- Band nach aussen ziehen – es ist dann versäubert
- Die Bänder kannst Du nach einer Anprobe entsprechend kürzen



- Fertig 😊

#kleidanastasia



Folge uns auf Social Media
und abonniere unseren Newsletter.



Impressum:
Silvia Vogt
TOSCAminni-Schnittmanufaktur
Scheibenstraße 1
94557 Niederalteich

+49 151 20213643
www.toscaminni.de
info@toscaminni.de
USt-IdNr.: DE 2475607